

**Serie | 4, Zabudovateľný odsávač pár,
53 cm, strieborná, kovová
DHL555BL**



Zvláštne príslušenstvo

DHZ7305 : Aktívny uhlíkový filter
DHZ7402 : Montážna pomôcka



**Zabudovateľný odsávač par pre
umiestnenie nad varnú dosku umožní
flexibilitu pri plánovaní kuchyne.**

- **Výkon odvetrávania:** až 618 m³/h sa rýchlo postará o optimálnu kvalitu vzduchu v kuchyni.
- **LED osvetlenie:** pre perfektné, veľmi energeticky úsporné osvetlenie varnej dosky.
- **Intenzívny stupeň:** ostraňuje silné pachy zvlášť rýchlo a efektívne.
- **Veľmi tichý:** silný výkon pri iba 56 dB.

Technické údaje

typ konštrukcie :	Traditional
aprobačné certifikáty :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	130
Rozmery niky (mm) :	255mm x 500mm x 350mm
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnosť netto (kg) :	7,439
ovládanie :	mechanicky
Max. výkon odvetrania (m ³ /h) :	363
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m ³ /hod.) :	395
Max. výkon cirkulácie vzduchu (m ³ /h) :	268
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m ³ /hod.) :	618
počet žiaroviek (ks) :	2
Hlučnosť v dB :	56
priemer odvetrávacieho hrdla (mm) :	120 / 150
materiál tukového filtra :	Washable aluminium
EAN :	4242005122455
príkon (W) :	206
istenie (A) :	10
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže :	zabudovanie



4 242005 122455

Serie | 4, Zabudovateľný odsávač pár, 53 cm, strieborná, kovová DHL555BL

Zabudovateľný odsávač par pre umiestnenie nad varnú dosku umožní flexibilitu pri plánovaní kuchyne.

Design

- farba: strieborná metalíza

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: C* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 79.8 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: D*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 38/56 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
max. normálny stupeň 362 m³/h, intenzívny stupeň 618 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- max. stupeň odvetrávania: 618

Komfort

- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre recirkuláciu je potrebný recirkulačný kit alebo CleanAir recirkulačný kit (príslušenstvo)
- pre pripravené skrinky, designové komíny a pod. i nad varný ostrovček
- kovový tukový filter s alumíniovým rámom, umývateľný v umývačke
- posuvný prepínač pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 2 x LED spot 2,15W (nízke napätie)
- intenzita svetla: 438 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K


Rozmery:

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 255 x 530 x 380 mm
- rozmery pre zabudovanie (VxŠxH): 255 x 500 x 350 mm
- Ø odťahovej rúrky 150 mm , 120 mm
- príkon: 206 W


Technické informácie

* Podľa nariadenia EU - 65/2014


**Serie | 4, Zabudovateľný odsávač pár, 53 cm,
strieborná, kovová
DHL555BL**

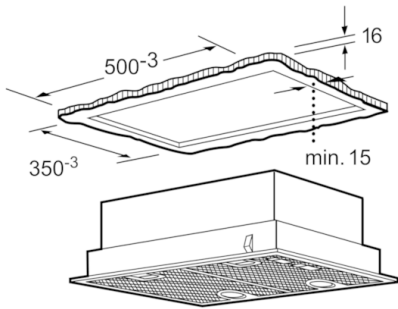


rozmery v mm

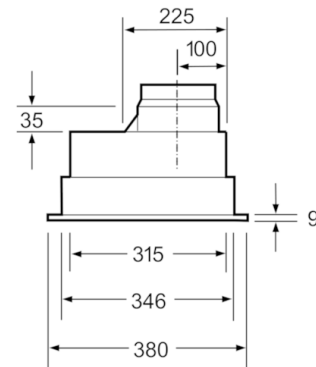

rozmery v mm

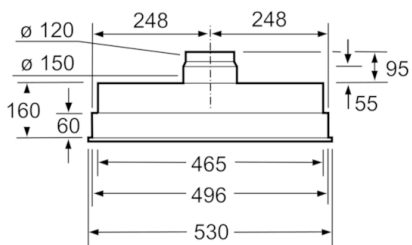

rozmery v mm

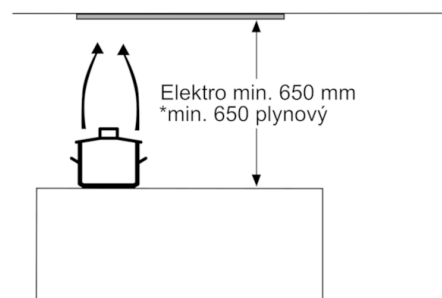

* Od vrchnej hrany mriežky

rozmery v mm