


Serie | 6 Varné dosky
PCQ7A5M90

75 cm, plynový varný panel s ovládaním, nehrdzavejúca oceľ

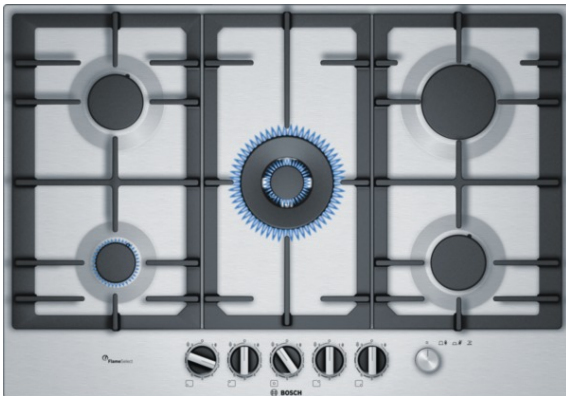

Plynový varný panel z nehrdzavejúcej ocele s FlameSelect: dosiahnite perfektné výsledky varenia vďaka precízne definovanými stupňami výkonu.

- **FlameSelect:** pre presné nastavenie plameňa v deviatich stupňoch.
- **Hlavný vypínač:** vypnite celý varný panel iba stlačením jedného tlačidla.
- **Wok horák:** výkonné varenie až 4 kW.
- **Súvislé liatinové rošty:** pre vysokú odolnosť a stabilitu vašich hrncov a panvíc.
- **Mečovitý gombík:** pre ergonomické ovládanie.

Technické údaje

označenie produktového radu :	plynová doska s ovládaním
konštrukcia :	zabudovateľný
zdroj el. energie :	plynový
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne :	5
ovládacie prvky :	mečovitý ovládacie gombík
rozmery niky (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
šírka (mm) :	750
rozmery spotrebiča (mm) :	45 x 750 x 520
Hmotnosť netto (kg) :	14,0
hmotnosť brutto (kg) :	15,0
ukazovateľ zvyšného tepla :	žiadny
umiestnenie ovládacieho panelu :	vpredu
základný materiál povrchu :	antikoro
materiál povrchu :	antikoro
farba rámu :	antikoro
aprobačné certifikáty :	CE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	100
EAN :	4242002802763
príkion (W) :	1
príkion pri pripojení na plyn (W) :	11500
istenie (A) :	3
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60


Zvláštne príslušenstvo

- HEZ298105 : podložka pre mierne varenie
- HEZ298107 : WOK-krúžok

Serie | 6 Varné dosky

PCQ7A5M90

**75 cm, plynový varný panel s ovládaním,
nehrdzavejúca oceľ**

**Plynový varný panel z nehrdzavejúcej
ocele s FlameSelect: dosiahnite perfektné
výsledky varenia vďaka precízne
definovanými stupňami výkonu.**

design:

- nehrdzavejúca oceľ

komfort:

- FlameSelect
- mechanický hlavný vypínač
- mečovitý ovládací gombík
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku
- liatinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami

výkon a rozmer:

- 5 plynových horákov
- Wok horák
- 4x plyn + WOK (uprostred)
- vzadu vľavo: normálny horák 1.75 kW
- vzadu vpravo: silný horák 3 kW
- uprostred: horák Wok 4 kW
- vpredu vľavo: úsporný horák 1 kW
- vpredu vpravo: normálny horák 1.75 kW

ekológia+bezpečnosť:

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- mechanický hlavný vypínač

rozmery:

- pripojovací kábel 1 m

príslušenstvo:

- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky

Serie | 6 Varné dosky

PCQ7A5M90

75 cm, plynový varný panel s ovládaním,
nehrdzavejúca oceľ

