

Serie | 8 Varné dosky

**PXV875DC1E aluminium,
fazeta vpredu a vzadu, profily
po stranách
80 cm, sklokeramický varný
panel s ovládaním**



Indukčný varný panel s pečúcim senzorom PerfectFry: dosiahnete perfektné výsledky pečenia a smaženia vďaka automatickej kontrolke teploty.

- **Dotykové ovládanie DirectSelect Premium:** priame a jednoduché zvolenie vybranej varnej zóny, nastavenie výkonu a ďalších funkcií.
- **Pečúci senzor PerfectFry:** pre perfektné výsledky smaženia a pečenia vďaka automatickej kontrolke teploty v 5 úrovniach.
- **FlexInduction zóna:** získajte viac flexibility pomocou kombinovania varných zón do jednej veľkej zóny pre umiestnenie malých hrncov alebo veľkej panvice či pekáča.
- **ComfortProfil:** elegantný design so skosenou fazetou vpredu a vzadu, s nerezovými profilmi po stranách.
- **Timer s funkciou vypnutia:** automaticky vypne označenú varnú zónu po uplynutí nastaveného času.
- **Indukcia:** rýchle, precízne varenie s nízkou spotrebou energie a navyše sa jednoducho čistí.
- **Funkcia PowerBoost:** až o 50% vyšší výkon pre rýchlejšie uvedenie do varu.

Technické údaje

označenie produktového radu :	varná doska ovládaním keramika
konštrukcia :	zabudovateľný
zdroj el. energie :	elektrický
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne :	5
rozmery niky (mm) :	51 x 750-780 x 490-500
šírka (mm) :	816
rozmery spotrebiča (mm) :	51 x 816 x 527
Hmotnosť netto (kg) :	17,0
hmotnosť brutto (kg) :	19,0
ukazovateľ zvyšného tepla :	Separátne
umiestnenie ovládacieho panelu :	vpredu
základný materiál povrchu :	sklokeramika
materiál povrchu :	alumínium, čierna
farba rámu :	alumínium
aprobačné certifikáty :	AENOR, CE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	110
EAN :	4242002871035
príkion (W) :	7400
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60



Zvláštne príslušenstvo

HEZ390011 nerezový pekáč, HEZ390012 nerezový pekáč,
HEZ390042 sada riadu - 3 hrnce + 1 panvica, HEZ390230 Pánev
průměr 21cm, HEZ390511 Teppan Yaki, HEZ390512 TeppanYaki,
HEZ390522 gril na

Serie | 8 Varné dosky

PXV875DC1E aluminium, fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách
80 cm, sklokeramický varný panel s ovládaním

rýchlosť:

- funkcia PowerBoost pro všetky varné zóny
- PanBoost

Indukčný varný panel s pečúcim senzorom PerfectFry: dosiahnete perfektné výsledky pečenia a smaženia vďaka automatickej kontrole teploty.

design:

- fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách
- možnosť kombinácie so sklokeramickými doskami v designu Komfort

komfort:

- 5 indukčných varných zón s rozpoznaním veľkosti hrnca
- DirectSelect Premium dotykové ovládanie
- MoveMode (3 úrovne)
- digitálny ukazovateľ TopControl
- 17 výkonových stupňov
- timer pre každú varnú zónu
minutka (budík)
Count-up timer - čas varenia
- nová sklokeramika HighSpeed, bez dekoru
- rozpoznanie prítomnosti hrnca
funkcia powerManagement - nastavenie max. príkonu dosky
bezpečnostné vypínanie
detská poistka
možnosť blokáce ovládacieho panelu na 20 s při čišťení během vaření
- funkcia quickStart
- funkcia ReStart
- ukazovateľ spotreby energie
- pripojovací kábel (1,1 M)
- príkon: 7,4 kW

výkon a rozmer:

- Varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
indukčná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
indukčná zóna; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
indukčná zóna; 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
indukčná zóna alebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná zóna
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm

ekológia+bezpečnosť:


- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač

profesionálna výbava:

- pečúci senzor PerfectFry s 5 úrovňami stupňov teploty


Serie | 8 Varné dosky

PXV875DC1E aluminium, fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách
80 cm, sklokeramický varný panel s ovládaním

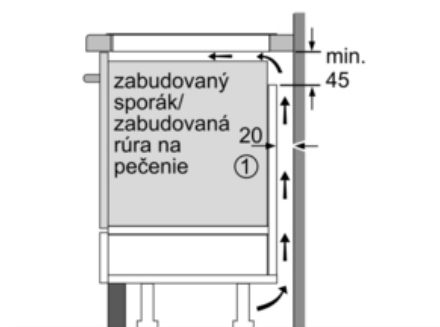


①
 Je potrebné počítať s vetracou štrbinou


rozmery v mm

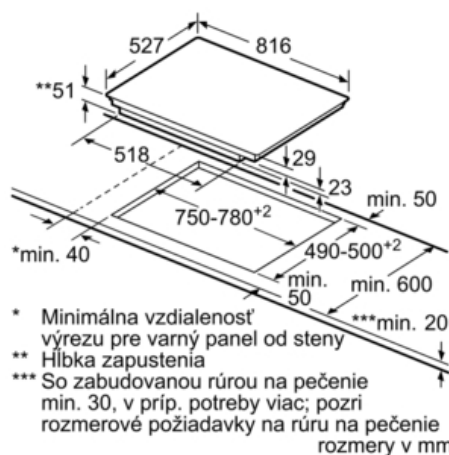

rozmery v mm

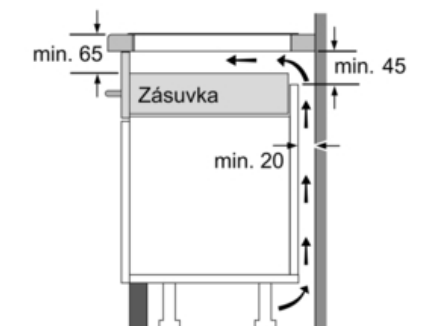

rozmery v mm

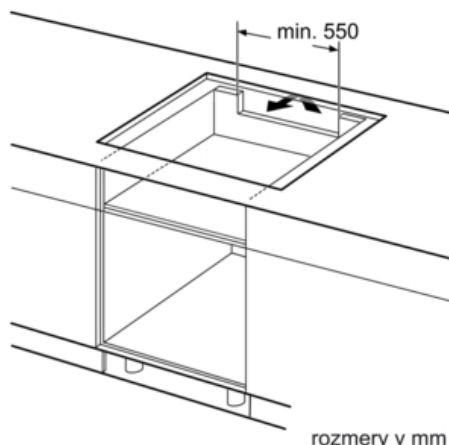

rozmery v mm