

Serie | 8 Mikrovlnné rúry

Kompaktná rúra s mikrovlnami CMG656BS1 antikoro



Kompaktná rúra kombinovaná s mikrovlnami: umožní vám dosiahnuť perfektné výsledky pečenia veľmi rýchlo.

- **Mikrovlnná funkcia:** pre rýchly ohrev alebo pre rýchle varenie v kombinácii s horúcim vzduchom.
- **Funkcia Assist:** automatické nastavenie optimálneho druhu ohrevu, teploty a dĺžky prípravy pre nespočetné množstvo pokrmov.
- **TFT-displej, farebný, s dotykovým ovládaním:** jednoduchá obsluha vďaka ovládaciemu prstencu a grafickému textovému displeju s obrázkami.
- **EcoClean Direct:** nie je potrebné takmer žiadne čistenie vďaka špeciálnemu povrchu, ktorý automaticky absorbuje nečistoty z pečenia.
- **LED-osvetlenie:** perfektné osvetlenie vnútorného priestoru s minimálnou spotrebou energie.

Technické údaje

druh mikrovlnnej rúry :	kombinovaná prevádzka s mikrovlnným ohrevom
ovládanie :	elektronicky
farba/materiál prednej steny :	antikoro
rozmery spotrebiča (mm) :	455 x 595 x 548
rozmery varného priestoru (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	150
Hmotnosť netto (kg) :	35,0
hmotnosť brutto (kg) :	38,0
EAN :	4242002807454
max. príkon mikrovlnného ohrevu (W) :	900
príkon (W) :	3600
istenie (A) :	16
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemnením



Zvláštne príslušenstvo

HEZ324000 Vkladací rošt do univerzálneho plechu, HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ617000 forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631070 Smaltovaný plech pre pyrolýzu, HEZ632070 Univerzálna panvica pre pyrolýzu, HEZ633070 Profi plech, HEZ634080 Kombinovaný rošt, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ660060 prídavný sokel

Serie | 8 Mikrovlnné rúry

Kompaktná rúra s mikrovlnami CMG656BS1 antikoro

Kompaktná rúra kombinovaná s mikrovlnami: umožní vám dosiahnuť perfektné výsledky pečenia veľmi rýchlo.

typ pečúcej rúry / druhy ohrevu:

- Kompaktná rúra s mikrovlnami - 12 druhov ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie tepla
- ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 300 °C
- max. výkon: 1000 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) s invertorom
- objem: 45 l

design:

- Control Ring - ovládací prstenec
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

čistenie:

- samočistenie EcoClean: na strope, na bočných stenách, na zadnej stene
- EcoClean - program čistenia
- špeciálne upravená vnútorná časť sklenených dvierok

komfort:

- 3x 2,5" farebný a grafický TFT-displej, z toho 2x dotykový
- automatický návrh teploty
ukazovateľ aktuálnej teploty
ukazovateľ predohrevu
program Sabbat
- výklopné dvierka, SoftClose - tlmené dovieranie dvierok,
SoftOpen - tlmené otváranie dvierok
- pomocný systém: funkcia Assist
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický rýchloohrev
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry Comfort (vypínateľné)
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

závesné rošty / teleskopické výsuvy

- vnútorný priestor so závesnými roštami, teleskopické výsuvy nemožno dodať

príslušenstvo:

- NO_VALUE

životné prostredie a bezpečnosť:


- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- ukazovateľ zostatkového tepla
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dverí

technické informácie


- dĺžka sieťového kábla: 120 cm
- celkový príkon elektro: 3.65 kW
- rozmery (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštaláčnych materiáloch."
- teplota skla dvierok max 30°C

Serie | 8 Mikrovlnné rúry

Kompaktná rúra s mikrovlnami CMG656BS1 antikoro

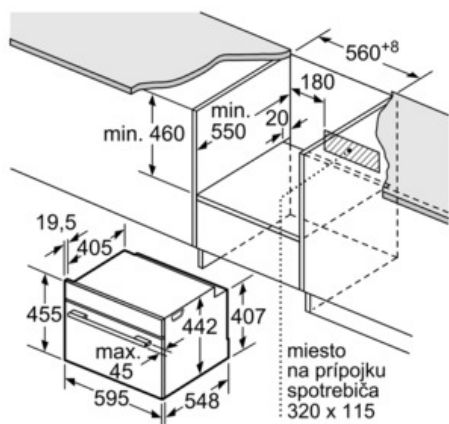


rozmery v mm

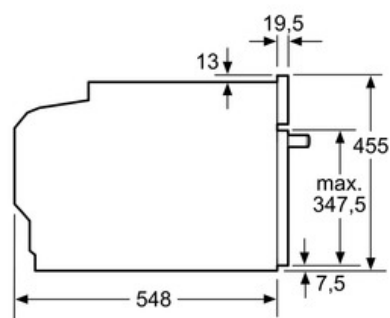

rozmery v mm

zabudovanie s varným panelom

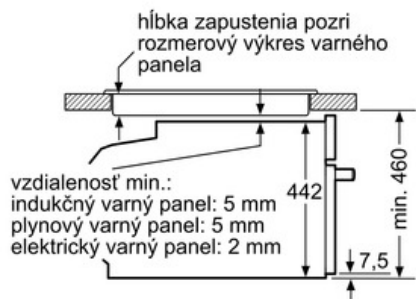


vzdialenosť min.:
 indukčný varný panel: 5 mm
 plynový varný panel: 5 mm
 elektrický varný panel: 2 mm

rozmery v mm

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	48 mm	53 mm
plynový varný panel	37 mm	47 mm
elektrický varný panel	28 mm	30 mm

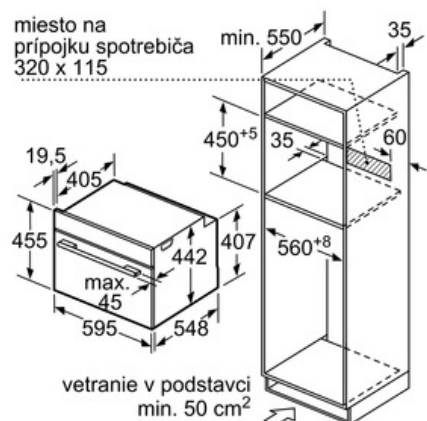

vetranie v podstavci
 min. 50 cm²

rozmery v mm